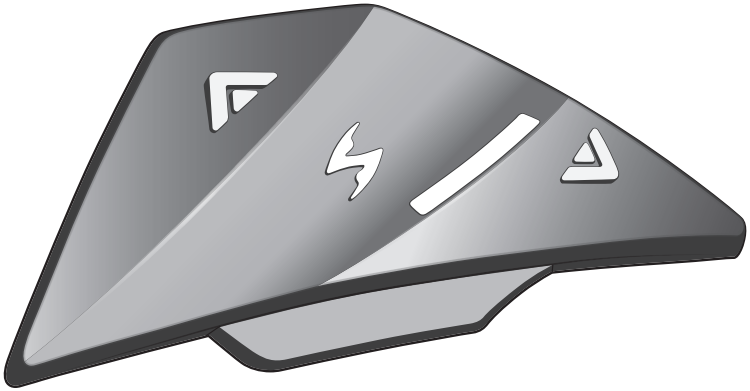

4-Rider DynaMESH Intercom

intercom bereik: Up to 0.8KM

(.5 mile) per persoon

Dual Boomless Microfoons

EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

SCORPION EXO

POWERED BY

UCLEAR DIGITAL

EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INDEX

INHOUD VAN DE VERPAKKING 2

LED INDICATOR 3

LUIDSPREKER / MIC 4

INSTALLATIE CONTROLLER 5

INSTALLATIE BATTERIJ 5

INSTALLATIE DRAAD 6

OPSLAG 7

TELEFOONKOPPELING ACTIVEREN 8

AAN APP BASIC CONTOL 9

MUZIEK 10

ACTIVEREN SIRI/GOOGLE ASSISTENT 10

INSTALLATIE VOOR HET KOPPELEN VAN INTERCOMGROEPEN 11

INTERCOM BEDIENING 12

OPNIEUW INSTELLEN 12

INTERCOM PAIRING SETUP (OTHER BRAND) 13

MUZIEK DELEN 14-15

BATTERIJ OPLADEN 15

TAALINSTELLING VOOR SPRAAKPROMPT 16-18

FIRMWARE UPDATE 19-21

UNIVERSELE HOUDER 22

UNIVERSELE MONTAGE 23-24

BELANGRIJKE KENNISGEVINGEN & GARANTIE-INFORMATIE 25-34

INHOUD VAN DE VERPAKKING

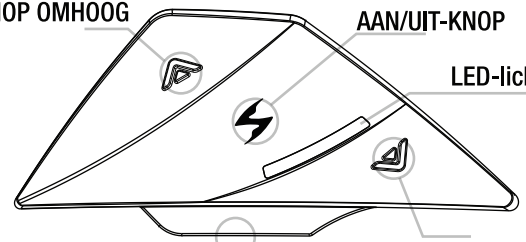



MICROFOON/LUIDSPREKER



BATTERIJ



USB-C-KABEL

KLITTENBAND

(2 x cirkelvormig klittenband voor luidspreker /microfoon,
3 x Capsule klittenband voor draadbeheer)

SNELSTARTGIDS
- EN, FR, DE, ES, IT

ALLEEN RETAIL PAKKET

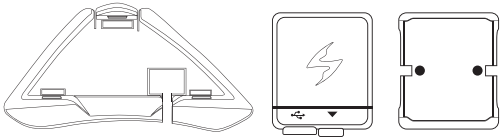

UNIVERSELE HOUDER

Universele bevestiging voor EXO-COM controller

Universele houder voor EXO-COM batterij

LED-INDICATOR

BLAUW Knipperend - Inschakelen-status
Double Blink - Telefoongesprek in uitvoering, Muziek afspelen

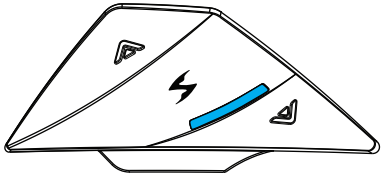

ROOD knipperen – Uitschakelen
Batterij bijna leeg

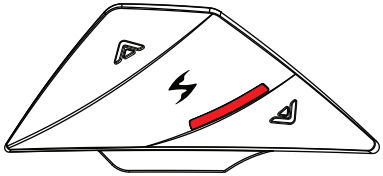

PAARS Knipperend - Intercom Pairing Mode

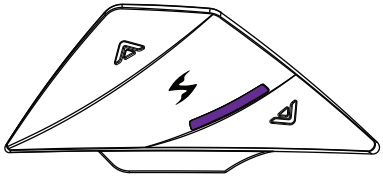

BLAUW/ROOD Alternatief - Bluetooth-telefoonkoppelingsmodus
Knipperen - Music Share Pairing
- Inkomende oproep

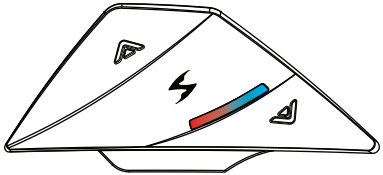

GROEN Knipperend - Intercom aangesloten

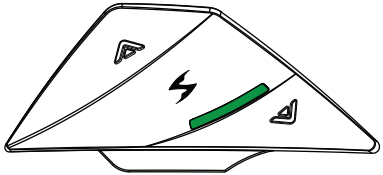

LUIDSPREKER/MICROFOON INSTALLATIE

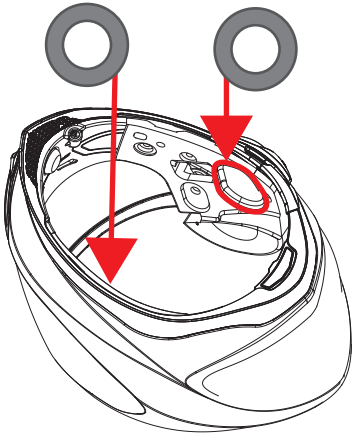

1. CIRKELKLITTENBAND INSTALLEREN

Cirkel klittenband moet mogelijk eerst aan de luidsprekervakken worden bevestigd om de microfoon / luidspreker te bevestigen.

1) Verwijder de voering die volledig verwijst naar de vorige pagina.
2) Zoek de luidsprekervakken op EPS, verwijder de sticker

2. MICROFOON/LUIDSPREKER INSTALLATIE

Nadat het klittenband goed op het luidsprekervak zit, verwijdert u het stickerpapier op de stof (dat was gekoppeld aan klittenband) en bevestigt u het aan de achterkant van de microfoon / luidspreker. Bevestig de microfoon/luidspreker aan het klittenband. Zorg ervoor dat de microfoon aan de onderkant is geplaatst en dat het microfoongat naar voren is gericht (voor de beste positie om stemmen te accepteren).

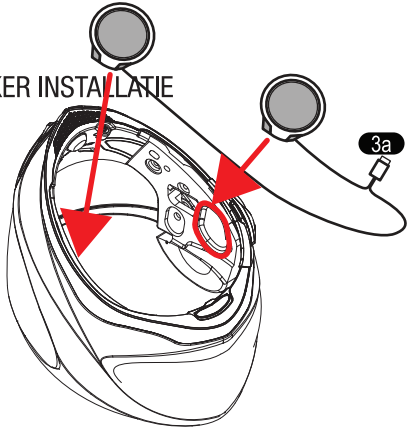

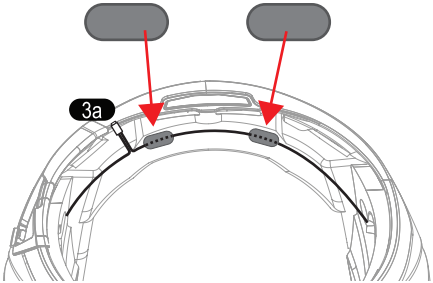

Plaats de microfoon-/luidsprekerkabel op de achterkant van de onderste EPS, verwijzend naar de bovenstaande afbeelding. Je kunt het opruimen door het te bevestigen met Ellipse Velcro. Zorg ervoor dat de mannelijke connector (3a) correct is gepositioneerd om te worden gekoppeld aan de vrouwelijke connector (3A) in de controller.

INSTALLATIE VAN DE CONTROLLER

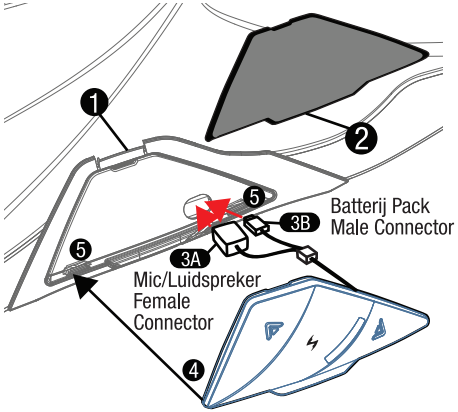

Duw de vergrendelingshendel (1) omhoog om de EXO-COM Controller Cover (2) te verwijderen en plaats eerst de Mic/Speaker Female Connector (3A) in het gat en vervolgens de Battery Pack Male Connector (3B), verwijzend naar de bovenstaande afbeelding.

Installeer de EXO-COM Controller (4) en zorg ervoor dat deze goed gepositioneerd is door op twee hobbels (5) aan de onderkant te zitten.

Sluit de vrouwelijke connector van de microfoon/luid-spreker (3A) aan op de mannelijke connector (3a).

Keer het proces om om de EXO-COM te verwijderen.

BATTERIJ INSTALLATIE

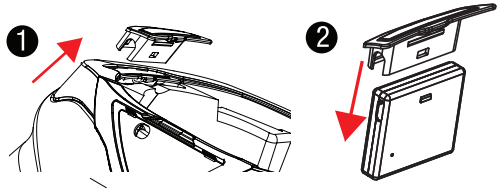

1. Verwijder de Battery Pack Cover van de achterkant/onderkant van de helm.

2. Monteer het op de batterij.

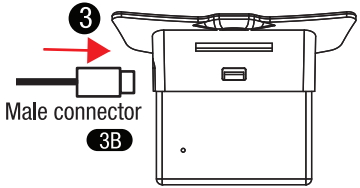

3. Sluit de mannelijke connector van het batterijpakket (3B) aan op het batterijpakket, verwijzend naar de bovenstaande afbeelding.

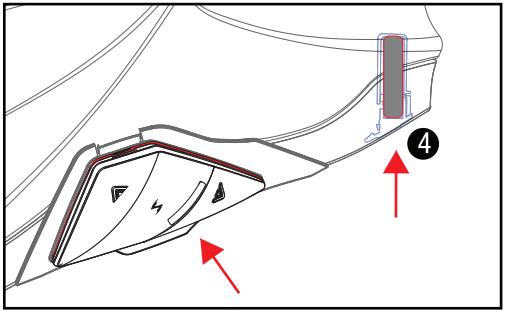

4. Plaats de batterij terug naar de sleuf waar de battery pack cover oorspronkelijk is geplaatst.

Zorg ervoor dat de EXO-COM Controller, de Battery Pack Assembly, Mic/Speaker en de draad allemaal goed zijn ingesteld.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de EXO-COM Controller raadpleegt u de EXO-COM Quick Start Guide of de Gebruikershandleiding door de QR-code te scannen in de EXO-COM Quick Start Guide.

OPMERKING: WANNEER U DE LINER OPNIEUW INSTALLEERT, CONTROLEERT U OF EEN DEEL VAN EXO-COM-DRAAD ZICH OP DE LINER SNAP BEVINDT GAT.
HET KAN LEIDEN TOT HET LOSKOPPELEN VAN DE DRAAD ALS DE SNAP DE DRAAD STERK INDRUKT.

DRAAD OPSLAG

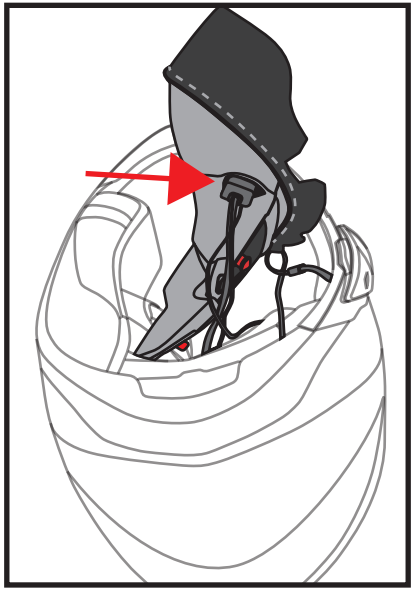

Stop de draden in de zak van het linker wangkussen. Het zal u helpen comfortabel te rijden.

TELEFOON KOPPELEN ACTIVEREN

❶

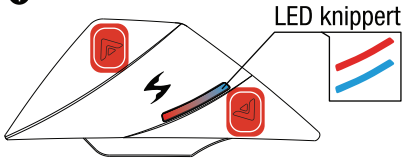

Houd UP+DOWN 2 sec ingedrukt.

❷

Zoek EXO-Com in de lijst met Bluetooth-apparaten van uw telefoon en tik op de naam om het apparaat te koppelen.

❸

Eenmaal gekoppeld, wordt de LED blauw. Het apparaat is klaar voor gesprekken en mediastreaming.



►INKOMENDE OPROEP OPNEMEN

Druk eenmaal op POWER of zeg gewoon "Hallo"

►INKOMENDE OPROEP BEËINDIGEN / WEIGEREN

Houd POWER 2 sec.

►OPROEP RUILEN

Druk eenmaal op POWER

►LAATSTE NUMMER OPNIEUW KIEZEN



Houd POWER+UP 2 sec ingedrukt.

EXO-COM KOPPELEN AAN APP
(voltooi eerst het koppelen van de telefoon)



1. Schakel de EXO-Com in en koppel deze eerst aan de telefoon.
2. Druk eenmaal op POWER.
3. Nu is het klaar om verbinding te maken met de app.

❶ Homepage

❷ Sluit EXO-Com aan

❸ Apparaatinformatie

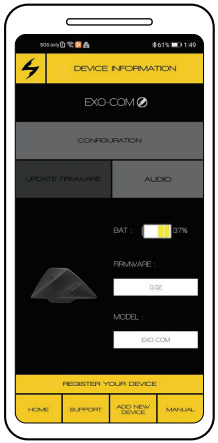

❹ Configuratie

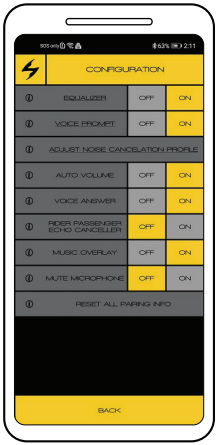

Firmware Update

Eenvoudige firmware-update: klik op de updateknop in de EXO-COM-app en volg de instructies op het scherm.

Firmware-update via pc: ga naar www.uclear.eu of www.ucleardigital.com (Noord-Amercia)

BASISCONTROLE

Aan



Houd POWER 2 sec ingedrukt.

Uit



Houd POWER 5 sec ingedrukt.

Volume omhoog



druk eenmaal op OMHOOG

Volume omlaag



druk eenmaal op OMLAAG.

MUZIEK

▶ Afspelen



Druk 2 keer op POWER x

❚❚ Pauzeren



druk eenmaal op POWER

▶▶ Track overslaan



druk 2 keer op UP x

◀◀ Backtrack



Druk 2 keer op DOWN x.

SIRI/GOOGLE ASSISTENT ACTIVEREN



Druk tweemaal op QUICK ACCESS, wacht op toon

Productondersteuning & Handmatig downloaden

SCORPIONSPORTS.EU (EU)
SCORPIONUSA.COM (Verenigde Staten)

SCORPIONSPORTS.EU (EU)

SCORPIONEXO.COM (USA)

De eerste installatie

❶



Power ON-status

❷



Houd QUICK ACCESS 5 seconden ingedrukt totdat de LED paars knippert.

Controleer of alle eenheden die moeten worden gekoppeld paars knipperen voordat u de volgende stap uitvoert.

❸



Druk op POWER op één EXO-COM-apparaat om het koppelingsproces te starten.
De eenheden knipperen groen zodra ze zijn aangesloten.

❹

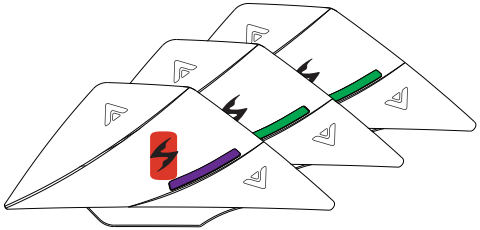

De laatste eenheid die wordt gekoppeld, blijft 15 seconden paars knipperen voordat het systeem het koppelingsproces beëindigt.

Optioneel: Druk eenmaal op POWER op het laatste toestel dat paars knippert om het koppelen handmatig te beëindigen.

NA DE EERSTE INSTALLATIE

►INTERCOM ONTKOPPELEN



Houd UP 2 sec.

►INTERCOM AANSLUITEN



Houd DOWN 2 sec ingedrukt.

►MICROFOON DEMPEN/ DEMPEN ONGEDAAN MAKEN

Druk 3 keer op Power

Terugstellen

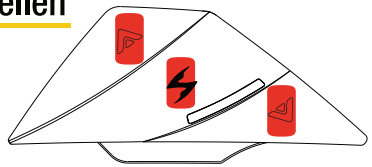

Druk één keer samen op UP+POWER+DOWN

OPMERKING: 3-Knop reset is een clearing / reboot proces. Het zal uw EXO-COM-apparaat NIET resetten naar de fabrieksinstellingen of instellingen of koppelingen wissen.

Als u EXO-COM-apparaten handmatig opnieuw wilt opstarten, gebruikt u de reset met 3 knoppen (wist uw instellingen niet).

Houd POWER + UP + DOWN tegelijkertijd een paar seconden ingedrukt

Schakel daarna het apparaat weer in. Als het toestel niet wordt ingeschakeld, probeert u het apparaat opnieuw in te stellen terwijl het is aangesloten op de oplader.

Intercom koppelen (ander merk) Setup

❶ Een ander merk instellen in "Telefoonkop-pelingsmodus" (raadpleeg de gebruiker van een ander merk mjaarlijks)

❷

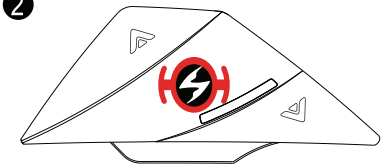

Druk vanuit de UIT-MODUS op AAN/UIT totdat de LED paars wordt (ongeveer 15 seconden)

❸



Als de LED paars is, haalt u uw hand van het apparaat en wacht u tot de LED groen wordt

❹



Als de LED groen is, bent u met succes verbonden.
Als de LED paars is, gaat u terug naar stap 1.

❶ APPARAAT A

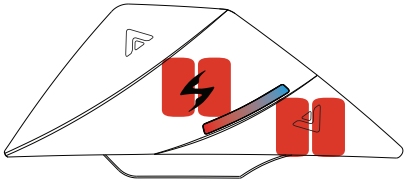

- Power ON-status.
- Druk twee keer snel op Aan/ uit en omlaag.
- LED-indicator knippert blauw en rood

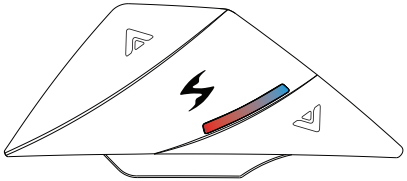

- Primaire eenheid is het apparaat dat is gekoppeld aan de telefoon die de muziek afspeelt.
- Afspeel-/pauzecommando's op de primaire eenheid hebben invloed op beide apparaten.

❷ APPARAAT B

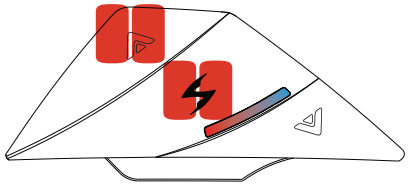

- Power ON-status.
- Druk twee keer snel op Power and Up.
- LED-indicator knippert blauw en rood

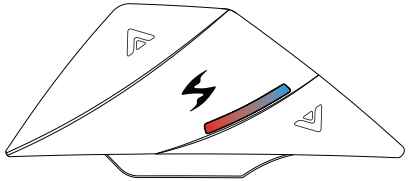

- Secundaire eenheid ontvangt de muziek die wordt gedeeld door de primaire eenheid.
- Play/pause commando's op secundaire eenheid hebben geen invloed op de primaire eenheid.

❸ APPARAAT A &B

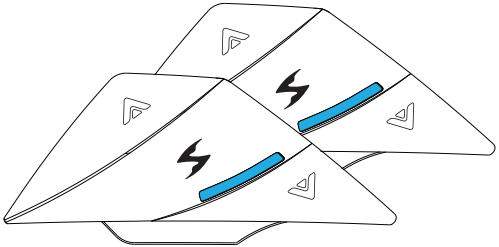



Om de batterij op te laden, raden we u aan de USB-C-kabel te gebruiken die in de verpakking is meegeleverd.

Led wordt rood tijdens het opladen.
Led wordt blauw wanneer volledig opgeladen.

- Beide EXO-COM-eenheden beginnen blauw te knipperen wanneer het koppelen is voltooid.
- Regel het afspelen en volume van muziek zoals weergegeven op 'Muziek'
Voorbeeld: druk twee keer op POWER om het afspelen van muziek te starten.

Druk eenmaal op POWER om muziek te pauzeren.

TAALINSTELLING VOOR SPRAAKPROMPT

Er worden 7 talen voorbereid:
- Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees, Koreaans

Engels en Frans zijn standaardinstellingen.

Als u de instelling voor de spraakprompt wilt wijzigen, kunt u deze wijzigen via pc of app (iOS, Android)

2-3 min. via pc-update
10 min. via App(Andorid)
4 uur. via App (Apple iOS)

We raden aan om pc of Android te gebruiken in plaats van Apple iOS, omdat Apple iOS alleen een langzame BLE-gegevensoverdracht ondersteunt.

❶ Selecteer CONFIGURATIE

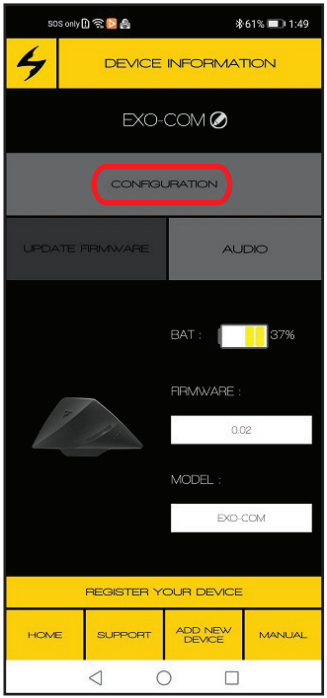

❷ Selecteer VOICE PROMPT

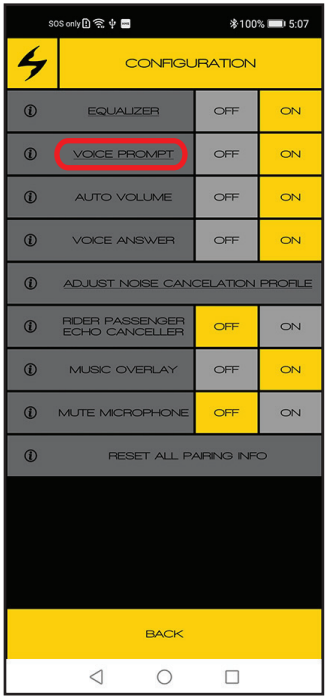

❸ Selecteer taal

❹ Bevestig download

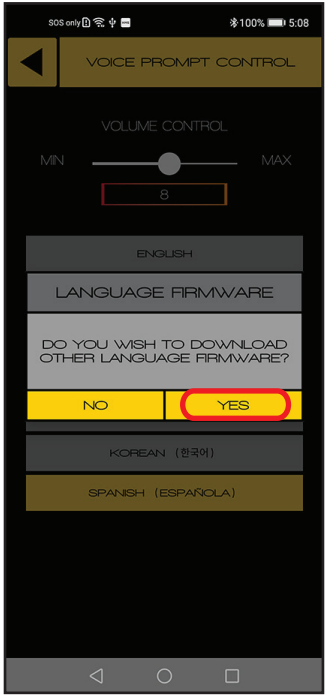

❺ Download en firmware-update

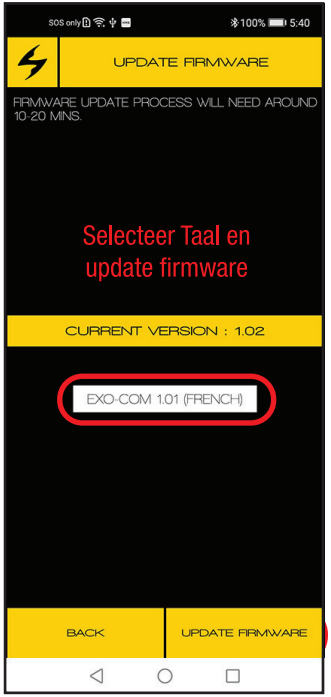

❻ Firmware 8 bijwerken

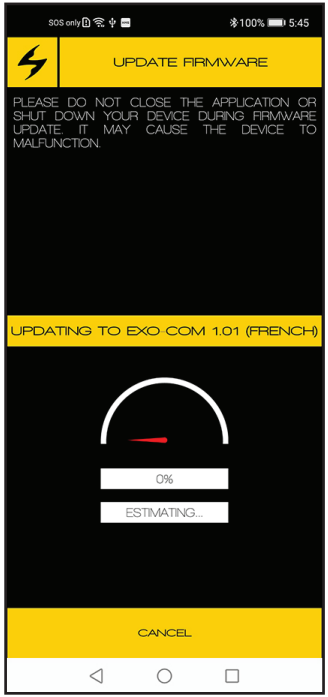

❼ Upgrade de taal en herstart

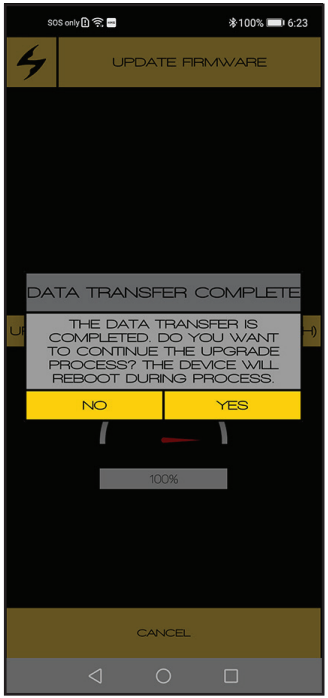

❽ Voltooi de update

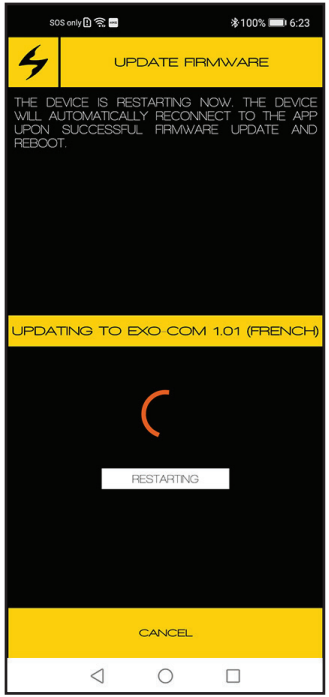

Firmware-update kan worden gedaan via

Methode 1. EXO-COM Mobiele App
Methode 2. Pc of Mac

2-3 min. via pc-update
10 min. via App(Andorid)
4 uur. via App (Apple iOS)

We raden aan om pc of Android te gebruiken in plaats van Apple iOS, omdat Apple iOS alleen een langzame BLE-gegevensoverdracht ondersteunt.

METHODE 1

Firmware Update via Android/Apple iOS

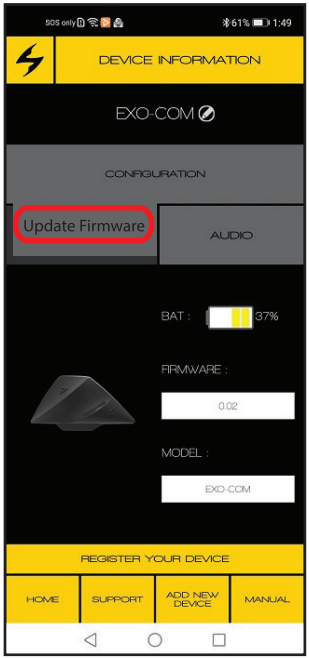

Verbind het apparaat met de EXO-COM Mobile App zoals weergegeven op pagina 7-8. Tik op 'FIRMWARE BIJWERKEN' en volg de instructies op het scherm.

METHODE 2

Firmware-update via pc of Mac



1. Druk tegelijkertijd op alle drie de knoppen aan de voorkant om de EXO-COM-eenheid te resetten. De LED schakelt uit tijdens deze reset.



2. Nadat u de drie knoppen hebt losgelaten , houdt u de aan / uit-knop ONMIDDELLIJK ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de LED weer o_ gaat.

De LED is uit en EXO-COM staat nu in de update-modus.

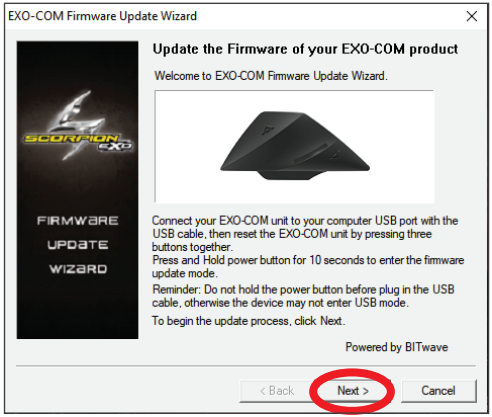

3. Start de EXO-COM firmware Update Wizard

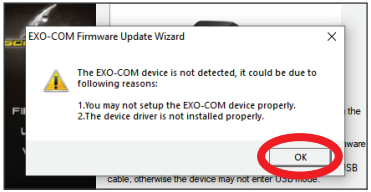

4. Klik op 'OK'

Als u de waarschuwing 'apparaat niet gedetecteerd' ziet, herhaalt u stap 1 en 2.

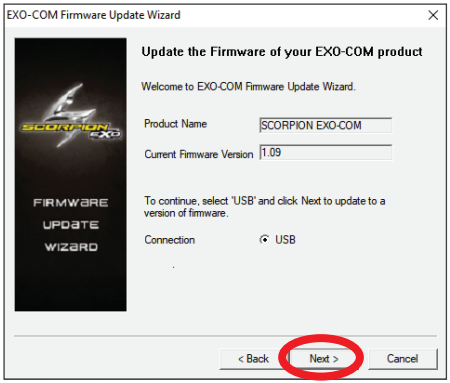

5. Klik op 'Volgende'

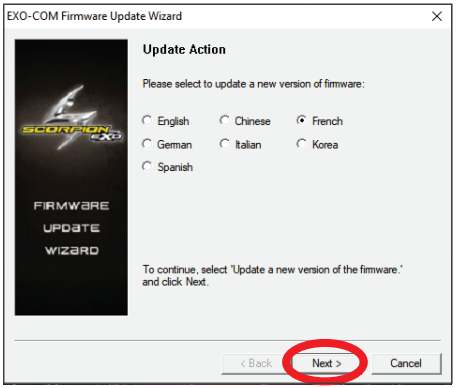

6.Controleer de gewenste taal en klik op 'Volgende'

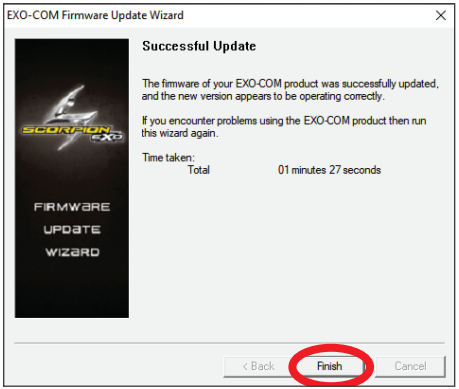

7. Klik op 'Finish'. Firmware-update voltooid.

UNIVERSELE HOUDER

- Niet inbegrepen in Smart 520 Air, Smart 930
- Inbegrepen in Retail versie

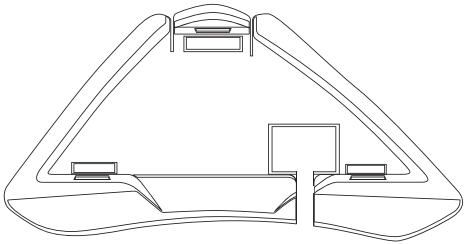

Universele bevestiging
voor EXO-COM controller

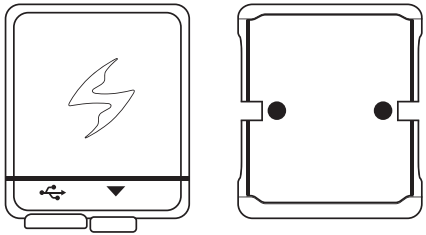

Universele houder
voor EXO-COM batterij

- Universele montagekit is voor EXO-COM-gebruikers met EXO HX1, EXO S1, EXO-Tech Carbon.

- We raden niet aan om EXO-COM bevestigingslijmen meer dan één keer te bevestigen/los te maken.

Disclaimer
Montagekit is uitsluitend ontworpen voor de Scorpion EXO HX1, EXO S1 en EXO-Tech Carbon. Mounting Adapter kit is uitsluitend bedoeld voor verkoop, distributie en gebruik in Europa met de genoemde modellen.
Indien geïnstalleerd op een ander Scorpion model of een ander helmmerk, of gebruikt voor onbedoelde doeleinden, vervalt de EXO-Com garantie.

UNIVERSELE MONTAGEMONTAGE

Universele montage voor EXO-COM controller

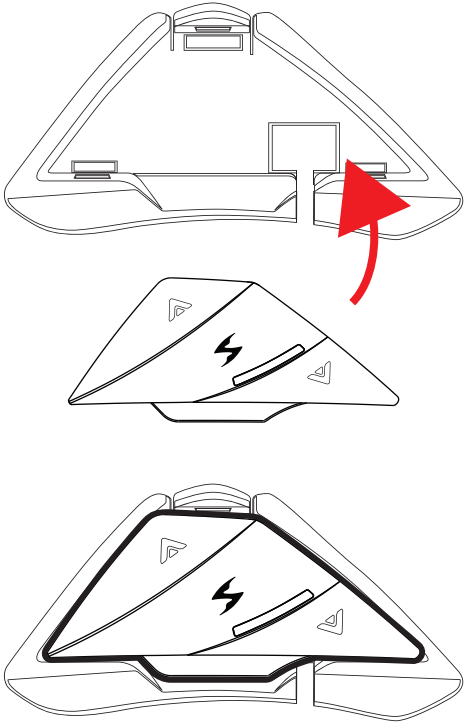

Universele montage voor EXO-COM batterij

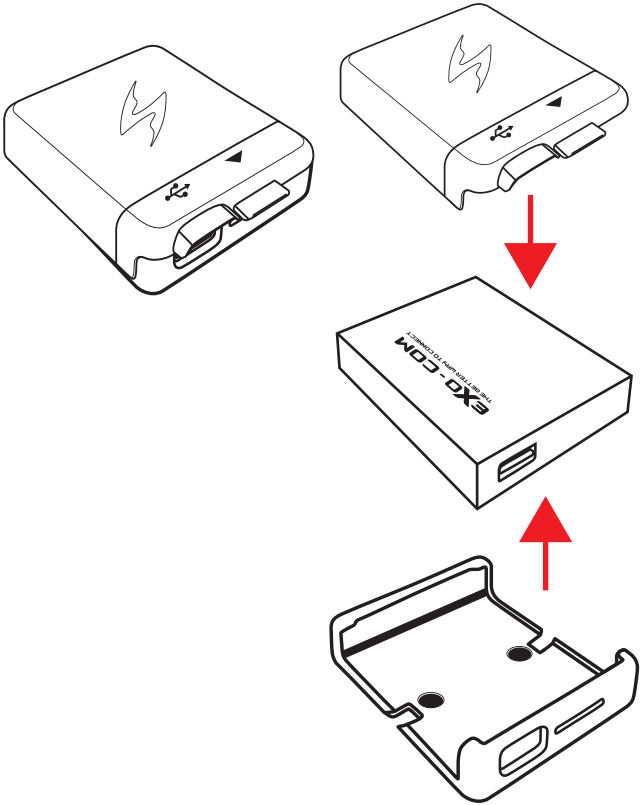

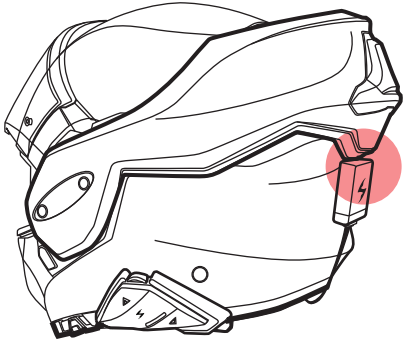



Controleer of er voldoende ruimte is tussen de kinbalk en de batterijbehuizing.

Compatibele modellen

EXO-S1

EXO-HX1



EXO-TECH
(Carbon)



BATTERIJ WAARSCHUWING

De UCLEAR™ /ScorpionExo helm communicator bevat een oplaadbare lithium-ion polymeer batterij. Om het risico op brand of brandwonden te verminderen, mag u niet demonteren, pletten, doorboren, korte externe contacten of in vuur of water weggooien.

KENNISGEVING VAN OPLADEN

Om het risico op persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of schade aan apparatuur te verminderen, volgt u alle onderstaande instructies:
- Dompel het product, de ac-adapter of de luidsprekers niet onder in water.
- Installeer, plaats of gebruik het product niet in de buurt van een warmtebron, bijvoorbeeld:
fornuis, radiator, oven, broodrooster, koffiezetapparaat of ander apparaat dat warmte afgeeft.
- Gebruik altijd de meegeleverde netvoedingsadapter en kabel die in de verpakking zijn meegeleverd om het product op te laden. Het gebruik van een onjuiste voeding om het product op te laden kan permanente schade aan het product veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

GARANTIE

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantie, wordt het product gedekt door een garantie van 2 jaar (controle-eenheden) en 1 jaar garantie (accessoires) door de fabrikant vanaf de datum van aankoop. Gelieve het aankoopbewijs te overleggen wanneer u het artikel terugstuurt naar de leverancier.
De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.
De garantie vervalt door ongeoorloofde reparaties, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, manipulatie van het product, wijzigingen, upgrades of resultaten van het niet volgen van de richtlijnen zoals uiteengezet in de productbrochure door een van de acties die in deze brochure worden gespecificeerd of ergens in onze technische publicatie die van tijd tot tijd aan het publiek wordt vrijgegeven en die de garantie ongeldig zou hebben gemaakt.
Garantie dekt geen gegevensherstel en fysieke achteruitgang als gevolg van gebruik, schade als gevolg van ongevallen, opslag, verlies of gegevensverlies of schade tijdens reparaties of doorvoeren.
De afzender draagt alle transportkosten voor functionerende producten, maar die zijn aangegeven gebrekkig.
Alle productgaranties voor het product door UCLEAR™ /SCORPION EXO zijn beperkt tot de garanties die in de producthandleiding worden vermeld.

BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

Alle productgaranties voor het product door UCLEAR™ /ScorpionExo zijn beperkt tot de garanties die in de producthandleiding worden vermeld.

VERKLARING VAN AFSTAND EN DISCLAIMER

BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. en al hun vertegenwoordigers, agenten, distributeurs, leveranciers en wederverkopers zijn niet aansprakelijk en worden gevrijwaard van alle rechtszaken, claims, schulden, eisen, acties en aansprakelijkheid die direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik of gebruik van het product voor schade, verliezen, angst, pijn, lijden, ongemak, verlies en verwondingen, inclusief lichamelijke schade, spanningen, breuken, gedeeltelijke en/of totale verlamming, overlijden of andere aandoeningen die ernstige invaliditeit kunnen veroorzaken, hetzij voor personen, of partijen, hetzij voor de gebruiker of andere derden of hun bezittingen, hetzij voor goederen, voertuigen, eigendommen, activa onder andere met inbegrip van die van uzelf, geleden door personen, organisaties of derden, hetzij fysiek of anderszins, en die in de toekomst aan u kunnen toekomen, voor zover toegestaan door de wet als gevolg van het gebruik, de werking, de storing, het verkeerd gebruik, de verwijdering of reparatie van het product of andere redenen, voorwaarden of omstandigheden
of pogingen daartoe, hetzij door nalatigheid, weglatingen of anderszins van BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. of een van hun vertegenwoordigers, partners, agenten, distributeurs, leveranciers, wederverkopers, ontwerpers, fabrikanten of anderen in de toeleveringsketen en distributieketen of betrokken derden.

VERKLARING VAN AFSTAND EN DISCLAIMER (CON'T)

Alle risico's van de werking of het gebruik van het product berusten uitsluitend en volledig bij de gebruiker van dit product, de oorspronkelijke koper of derden, die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle verwondingen, verliezen en / of schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, weglatingen of ander gedrag van anderen, inclusief dat van BITwave / Kido Sports, Co., Ltd. en al hun vertegenwoordigers, partners, agenten, distributeurs, leveranciers, wederverkopers en alle anderen in zijn toeleveringsketen, hetzij als gevolg van nalatigheid of weglatingen van de ontwerper of fabrikant of eventuele betrokken derden. Houd u altijd aan de lokale wet- en verkeersregels. Wanneer het gebruik van het product niet is toegestaan of toegestaan door wet- en regelgeving, inclusief de verkeerswetten van uw land, waarschuwen we u om niet tegen dergelijke beperkingen in te gaan.
U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken op wet- en regelgeving.
U mag de bewerkingen of het gebruik van het product of pogingen om het te gebruiken door personen, inclusief uzelf, niet toestaan om de veiligheid van iemand in gevaar te brengen, inclusief die van uzelf of om onder geen enkele omstandigheid schade toe te brengen aan voertuigen, eigendommen, objecten, vee, inventarissen, activa en dergelijke.
U of gebruikers van het product moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen nemen en alert blijven op alle omgevingsomstandigheden.

VERKLARING VAN AFSTAND EN DISCLAIMER (CON'T)

U wordt gewaarschuwd om het product niet te gebruiken als u fysiek niet in staat bent om dit op een veilige manier te doen, als u alcohol of een geestverruimende stof hebt of zult consumeren tijdens de werking ervan, zodat uw alertheid wordt aangetast of als u medische aandoeningen of behoeften heeft die uw vermogen om dit op een veilige manier te doen in gevaar kunnen brengen.
Wij waarschuwen u voor de inherente, onvoorzienbare en onbeperkte risico's en gevaren bij het gebruik van het product in het verkeer, waaronder letsel of ziekte, verrekkingen, fracturen, gedeeltelijke en/of totale verlamming, overlijden of andere aandoeningen die ernstige invaliditeit kunnen veroorzaken als gevolg van welke oorzaak dan ook.
Dit product is alleen voor gebruik door personen van achttien (18) jaar en ouder die de waarschuwingen, risico's en de gebruiksvoorwaarden hebben begrepen.
U bevestigt dat u deze vrijwaring van aansprakelijkheid hebt gelezen en de voorwaarden ervan volledig begrijpt en dat u substantiële rechten hebt opgegeven door het product te gebruiken of te proberen te gebruiken.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

Gooi dit product niet weg met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur.
Er is een gescheiden inzamelingssysteem voor gebruikte elektronische producten in overeenstemming met de wetgeving die een juiste verwerking, terugwinning en recycling vereist.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de detailhandelaar waar ze dit product hebben gekocht, of hun lokale overheidskantoor, voor meer informatie over waar en hoe ze dit item kunnen meenemen voor milieuvriendelijke recycling.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leveranciers en de algemene voorwaarden van het koopcontract raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

PRODUCTINFORMATIE

BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. en al hun vertegenwoordigers, agenten, distributeurs, leveranciers of wederverkopers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit fouten of weglatingen in de gids of die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de informatie hierin. BITwave/Kido Sports, Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de gebruikershandleiding te wijzigen of te verbeteren zonder enige beperking en zonder enige verplichting om gebruikers op de hoogte te stellen. Alle informatie hier is correct vanaf de datum van afdrukken.
Controleer op de nieuwste versies van het product, de firmware en de accessoires op www.ucleardigital.com.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Open de verzegeling van de hardware niet, knoei, repareer of wijzig geen onderdelen.
Raak het product niet aan met metalen voorwerpen of onderdelen of chemische producten.
Overtreding van het bovenstaande zal leiden tot potentiële brandgevaar en ongelukken.
Neem contact op met de technische ondersteuning of uw lokale leverancier als uw product m functioneert.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING (NOORD-AMERIKA)

Ga voor technische of garantieondersteuning naar:
WWW.SCORPIONUSA.COM (Verenigde Staten)

TECHNISCHE ONDERSTEUNING (EUROPA)

SCORPIONSPORTS.EU (EU)

AUTEURSRECHTEN

Auteursrecht © 2018 BITwave Pte Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze gids mag worden gereproduceerd in welke vorm of door welk proces dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BITwave Pte Ltd.

VERGUNNINGEN

Het handelsmerk en logo van UCLEAR™ is exclusief eigendom van BITwave Pte Ltd.
Elk gebruik van het merk door andere partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BITwave Pte Ltd vormt een inbreuk op wettelijke rechten.
Het Bluetooth-handelsmerk™ is eigendom van Bluetooth SIG en wordt onder licentie gebruikt door BITwave Pte Ltd.

IC SAR VERKLARING

Deze EUT voldoet aan SAR voor algemene bevolkings-/ongecontroleerde blootstellingslimieten in IC RSS-102 en is getest in overeenstemming met de meetmethoden en -procedures die zijn gespecificeerd in IEEE 1528 en IEC 62209.
Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 0 mm tussen de radiator en uw hoofd. Dit apparaat en de bijbehorende antenne(s) mogen niet op dezelfde plaats worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender werken.
Dit apparaat voldoet aan de ongecontroleerde SAR-blootstellingslimieten voor de algemene bevolking van RSS-102 van Industry Canada en is getest in overeenstemming met de meetmethoden en -procedures die zijn gespecificeerd in IEEE 1528 en IEC 62209.
Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 mm tussen de radiator en uw hoofd. Dit apparaat en de bijbehorende antenne(s) mogen niet op dezelfde plaats worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender werken.
is getest volgens de meetmethoden en -procedures die zijn gespecificeerd in IEEE 1528 en IEC 62209. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 mm tussen de radiator en uw hoofd. Dit apparaat en de bijbehorende antenne(s) mogen niet op dezelfde plaats worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender werken.

FCC/SAR-NALEVINGSVERKLARING

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels.
Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt in een bepaalde installatie.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

FCC/SAR-NALEVINGSVERKLARING

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-grenswaarden voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De eindgebruiker moet de specifieke gebruiksaanwijzing volgen om te voldoen aan de naleving van de RF-blootstelling. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender werken. Het draagbare apparaat is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgesteld door de Federal Communications Commission (VS). Deze eisen stellen een SAR-limiet van 1,6 W/kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die volgens deze norm wordt gerapporteerd tijdens productcertificering voor gebruik wanneer deze correct op het lichaam wordt gedragen, is 0,919 W/kg.

Opmerking: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door ongeoorloofde aanpassingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

CE SAR COMPLIANCE STATEMENT

This equipment complies with CE radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. These requirements set a SAR limit of 2.0 W/kg averaged over one gram of tissue. To meet the above requirement, the device should be placed at least 5mm away from human body in normal use condition.

Powered by UCLEAR